

製品説明書

3M™ ダイノック™ フィルム

一般シリーズ

【適用範囲】


本書は3M™ ダイノック™ フィルム 一般シリーズに適用します。

【特徴】

本製品は、塩ビフィルムがベースで、印刷によって木目、石目、金属、抽象柄などを表現しており、色、質感のバリエーションも豊富です。裏面に塗布された感圧型接着剤により、金属、石膏ボード、ケイ酸カルシウム板、合板など様々な下地に貼り付けることができます。基本的には内装用に開発された製品です。

粘着剤は気泡が容易に抜ける当社独自の簡易施工タイプを用いているため、気泡が残らず綺麗な仕上がり外観が得られます。

図 1 製品の構造

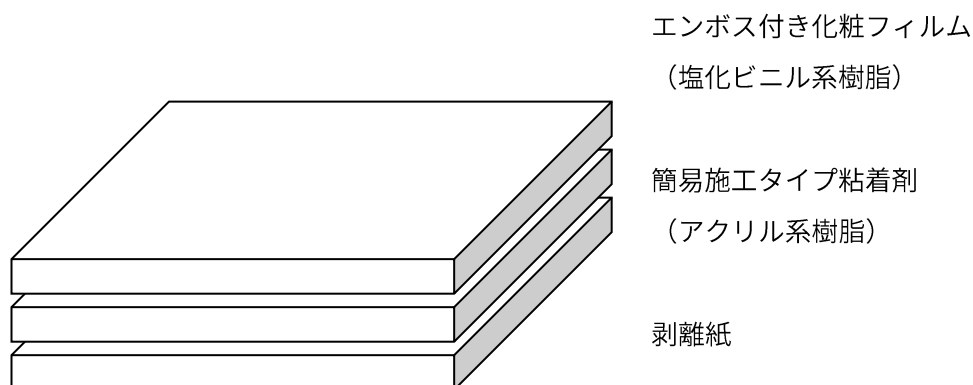

【製品仕様／機能一覧】

製品仕様については以下をご参照下さい。また、製品仕様については、予告なく変更する場合があります。

※以下は代表的な 3 M™ ダイノック™ フィルムの製品仕様です。各シリーズで構造や材質が若干異なります。

- ・材質 : 塩化ビニル系樹脂
- ・製品サイズ : 幅 1220mm×長さ 50m
(AR、DPF、WG-GN、ME、VM、ET シリーズについては 25m)

【輸送・保管】

過度の湿気や直射日光を避け、周囲温度 38℃以下の清潔な場所に保管し、購入後 1 年以内にご使用ください。

【法令】

■防火性能：国土交通省 防火認定番号 を得ております。

製品シリーズと品番により認定番号が異なりますので、弊社ウェブサイト（※）に掲載の「法規情報」または3 MTM ダイノック TM フィルム 見本帳「Product Information」を参照ください。

■ホルムアルデヒド発散建築材料：国土交通省 ホルムアルデヒド発散建築材料の認定番号を得ております。

製品シリーズと品番により認定番号が異なりますので、弊社ウェブサイト（※）に掲載の「法規情報」または3 MTM ダイノック TM フィルム 見本帳「Product Information」を参照ください。

※弊社ウェブサイト (<http://www.mmm.co.jp/cmd/dinoc/law>)

【品質保証】

■免責事項

製品シリーズと品番により、選定・施工に当たっての注意事項がありますので、弊社ウェブサイト (<http://www.mmm.co.jp/cmd/dinoc/attention>) に掲載の「選定・施工に関するご注意」、または3 MTMダイノックTM フィルム 見本帳 「Product Information」を参照ください。

※ これ以外の技術データ、施工に関する情報、その他事項は3 MTMダイノックTM フィルム 見本帳、及び同「Product Information」、又は弊社ウェブサイト (<http://www.mmm.co.jp/cmd/dinoc>) を参照ください。

製品の仕様及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任もすべて負うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任はご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り当社は責任を負いません。

3 M、DI-NOC、ダイノックは、3 M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
<http://www.mmm.co.jp/cmd/>

© 3M 2020. All rights reserved

PB-017-0

2020/5/1